

# Motobomba Submersível Portátil



## JBN-400

### Aplicações

- Residenciais
- Esgotamento
- Limpeza de caixas d'água, reservatórios e cisternas
- Drenagem de pequenas piscinas e garagens

### Características do produto padrão

- Bocais com rosca BSP e com adaptador para mangueira
- Motor IP-68, 2 polos, 60 Hz, com protetor térmico
- Corpo em polipropileno
- Voluta em polipropileno com fibra de vidro
- Rotor em poliamida com 30% de fibra de vidro
- Selo mecânico buna, aço inox, grafite e cerâmica
- Comprimento do cabo de ligação: 10 metros


### Importante

- Temperatura máxima do líquido: 40 °C
- Imersão máxima: 7 metros

| Modelo   | Potência (cv) | Monofásica | Ø Rotor (mm) | Bitola Recalque | INFORMAÇÕES HIDRÁULICAS           |     |     |     |     |     |     | Pressão Máxima (m.c.a.) |
|--|---------------|------------|--------------|-----------------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------------|
|  |               |            |              |                 | Altura Manométrica Total (m.c.a.) |     |     |     |     |     |     |                         |
|  |               |            |              |                 | 1                                 | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   |                         |
| Vazão (m <sup>3</sup> /h) - Válida para água em temperatura ambiente, nível do mar |               |            |              |                 |                                   |     |     |     |     |     |     |                         |
| JBN-400  | 1/2           | X          | 78           | 1" ou 1 1/2"    | 8,0                               | 7,0 | 6,1 | 5,0 | 3,9 | 2,6 | 1,1 | 8                       |

#### Notas:

- Informações hidráulicas conforme ISO 9906 anexo "A"
- Imagem ilustrativa

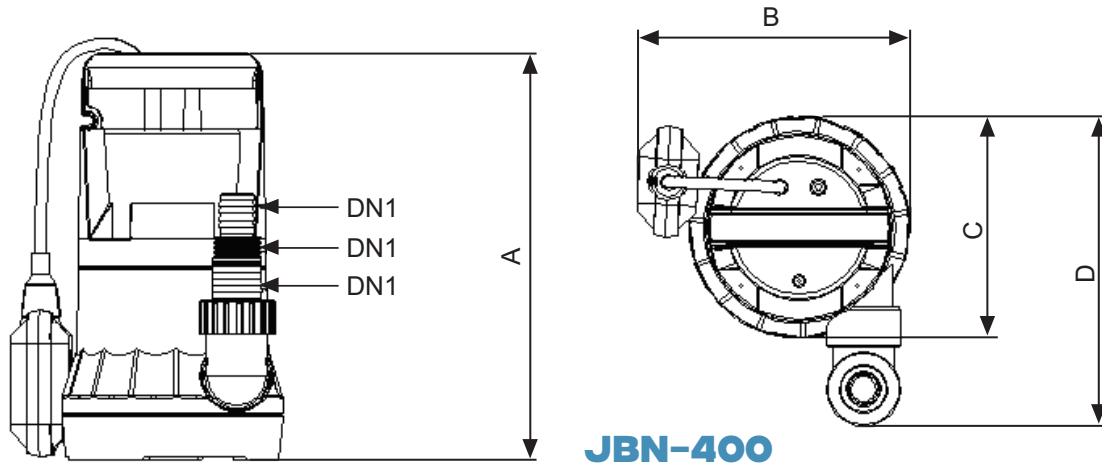


**JBN-400**

| Potência            | 1/2 cv     |
|---------------------|------------|
| Cota (mm)           | Monofásica |
| A                   | 292        |
| B                   | 195        |
| C                   | 158        |
| D                   | 221        |
| DN1                 | 1"         |
| DN2                 | 1 1/4"     |
| DN3                 | 1 1/2"     |
| Peso Motobomba (kg) | 3,9        |

## DADOS HIDRÁULICOS

| Modelo                | JBN-400  |       |        |
|-----------------------|----------|-------|--------|
| Recalque 1" ou 1 1/2" | II Polos | 60 Hz | 1/2 cv |

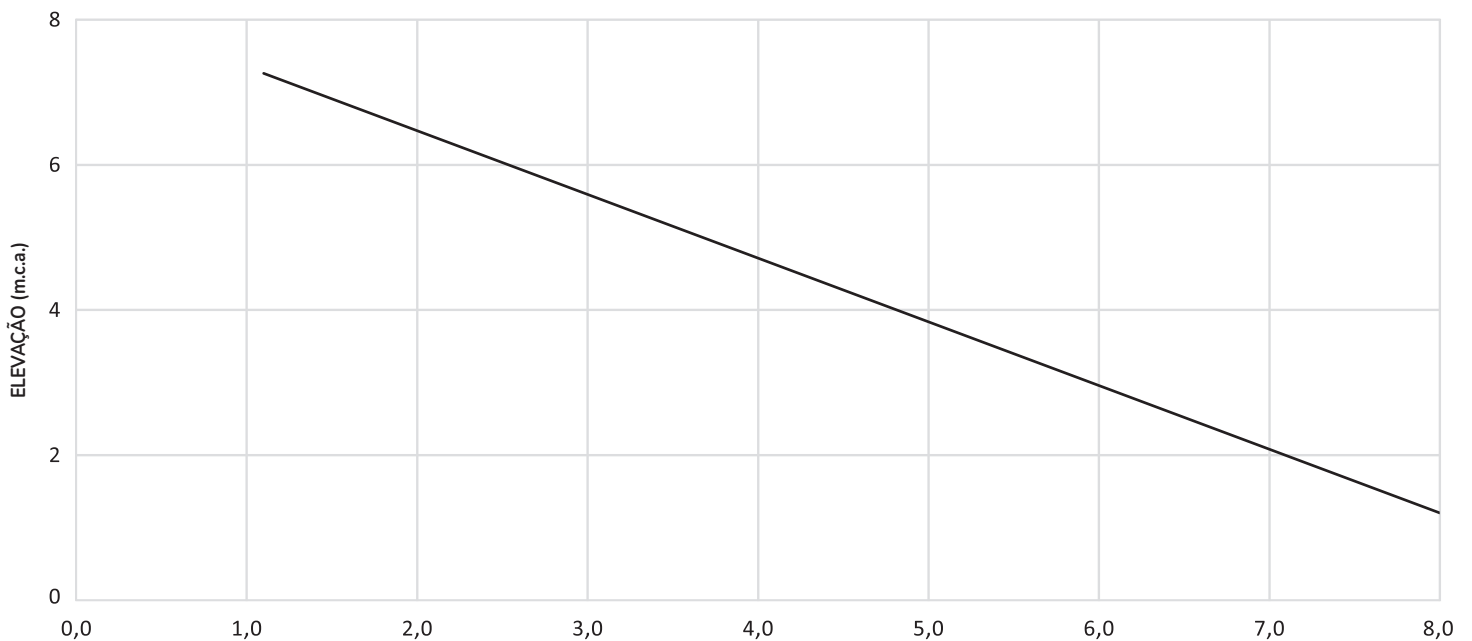

VAZÃO m³/h

Curvas publicadas conforme Norma ISO 9906 anexo "A".