

Motobomba Centrífuga Monoestágio



GOL-001

Aplicações

- Residenciais
- Jardinagem
- Hidroponia
- Chácaras
- Circulação
- Pressurização


Características do produto padrão

- Motor IP-21, 2 polos, 60 Hz
- Voluta em ferro fundido GG-20
- Rotor fechado em alumínio
- Selo mecânico 12 mm, aço inox e buna
- Tensão monofásica: 127 ou 220 V

Modelo	Potência (cv)	Classificação PROCEL	ø Rotor (mm)	Bitola Sucção	Bitola Recalque	INFORMAÇÕES HIDRÁULICAS																Pressão Máxima (m.c.a.)
		Monofásica				Altura Manométrica Total (m.c.a.)																
						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
						Q = Vazão (m³/h) - Válida para 0 m.c.a. de sucção																
GOL-001	1/2		104	1"	1"	8,0	7,8	7,5	7,2	6,8	6,5	6,1	5,7	5,3	4,8	4,3	3,8	3,3	2,6	1,8	1,0	20

Notas:

- Informações hidráulicas conforme ISO 9906 anexo "A"
- Imagens ilustrativas

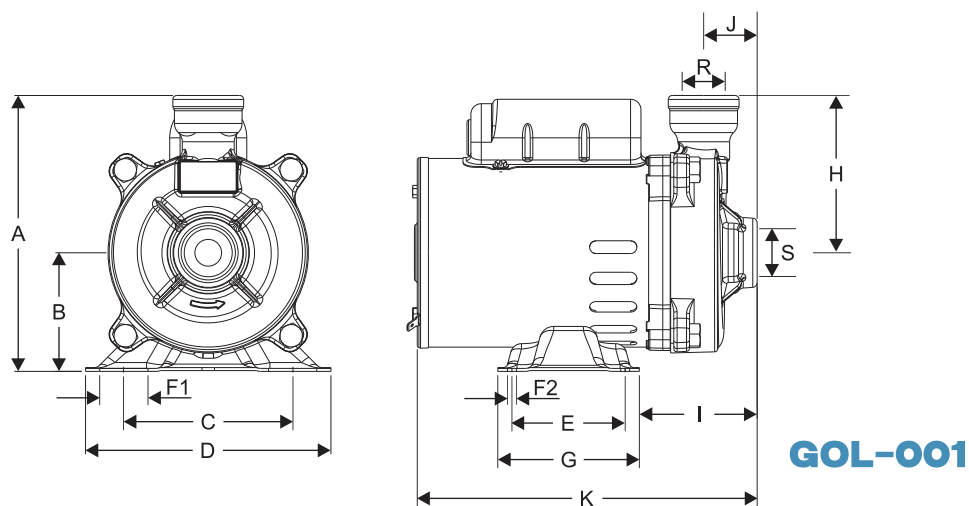

Potência	1/2 cv
Cota (mm)	Monofásica
A	176
B	76
C	108
D	156
E	70
F1	31
F2	9
G	90
H	100
I	95
J	34
K	218
R (Rosca BSP)	1"
S (Rosca BSP)	1"
Peso Motobomba (kg)	5,3

DADOS HIDRÁULICOS

Modelo	GOL-001		
Sucção 1"	Recalque 1"	60 Hz	1/2 cv

