
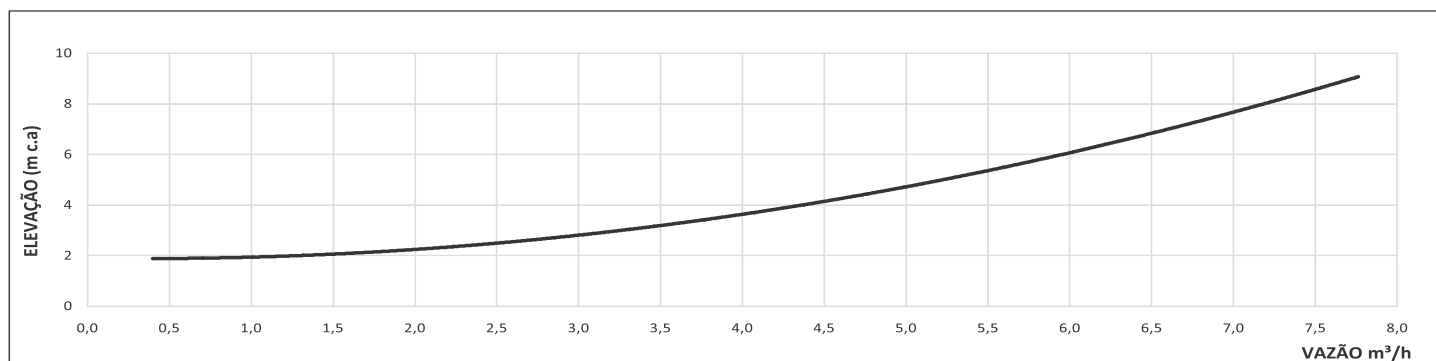
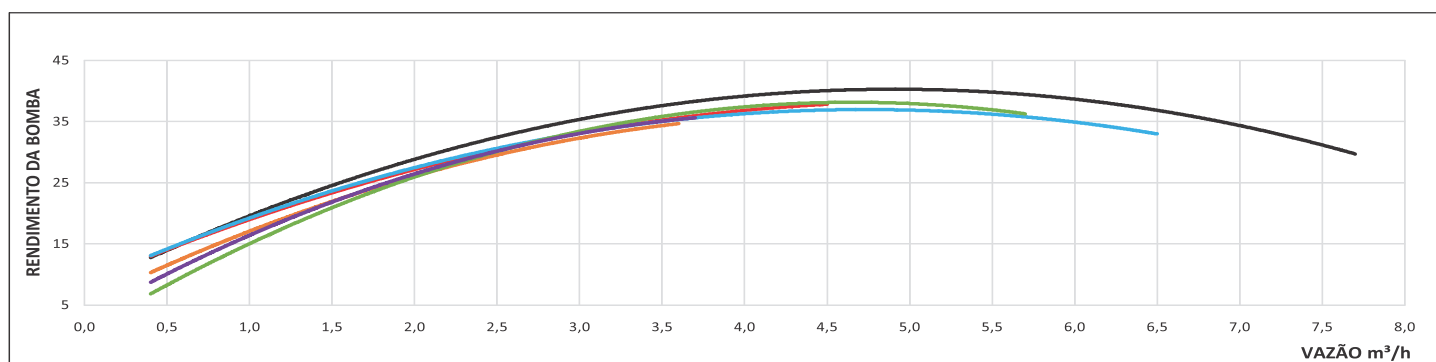
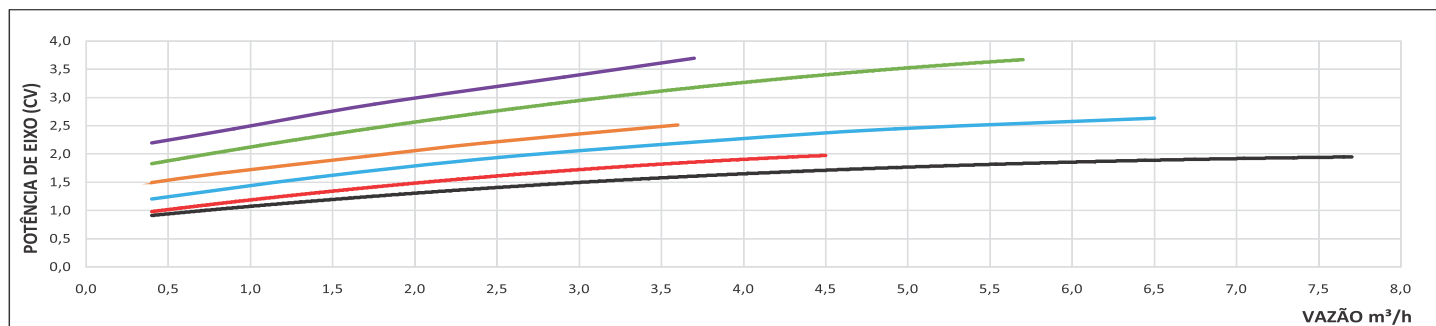


DADOS HIDRÁULICOS

RS

Sucção: 1"	Modelo	RS-31 Q	RS-31 H	RS-42 Q	RS-42 H	RS-63 Q	RS-63 H
Recalque: 1"	Potência (cv)	1,5	1,5	2,0	2,0	3,0	3,0
60 Hz	Nº Estágios	3	3	4	4	6	6




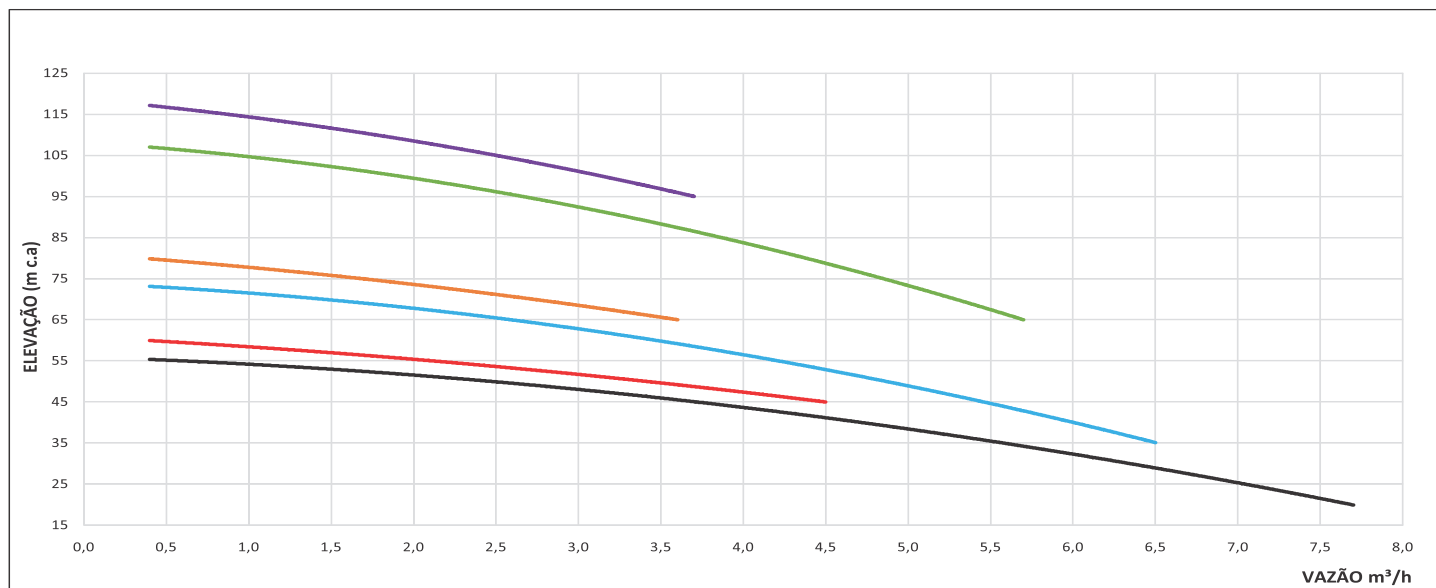


Curvas publicadas conforme Norma ISO 9906 anexo "A".

DADOS HIDRÁULICOS

RS

Sucção: 1"	Modelo	RS-84 Q	RS-84 H*	RS-95 Q*	RS-95 H*
Recalque: 1"	Potência (cv)	4,0	4,0	5,0	5,0
60 Hz	Nº Estágios	8	8	9	9

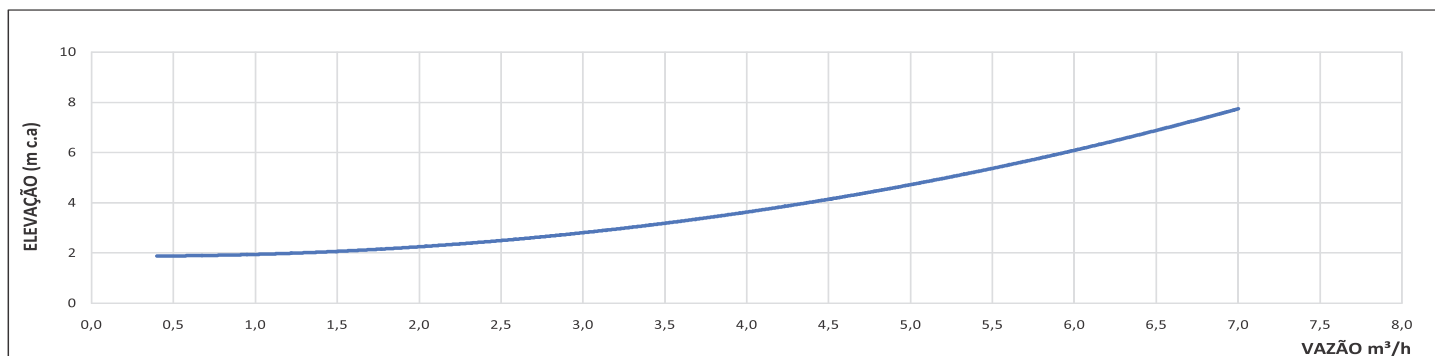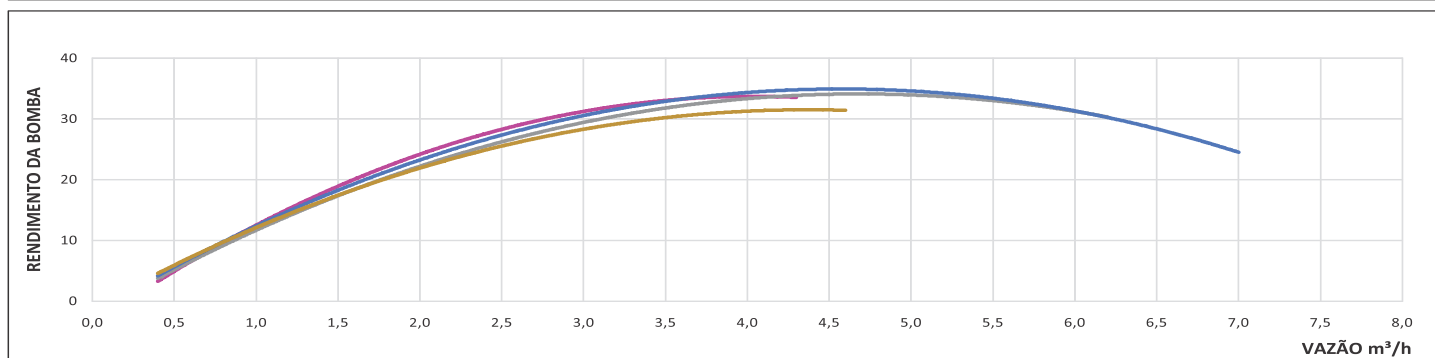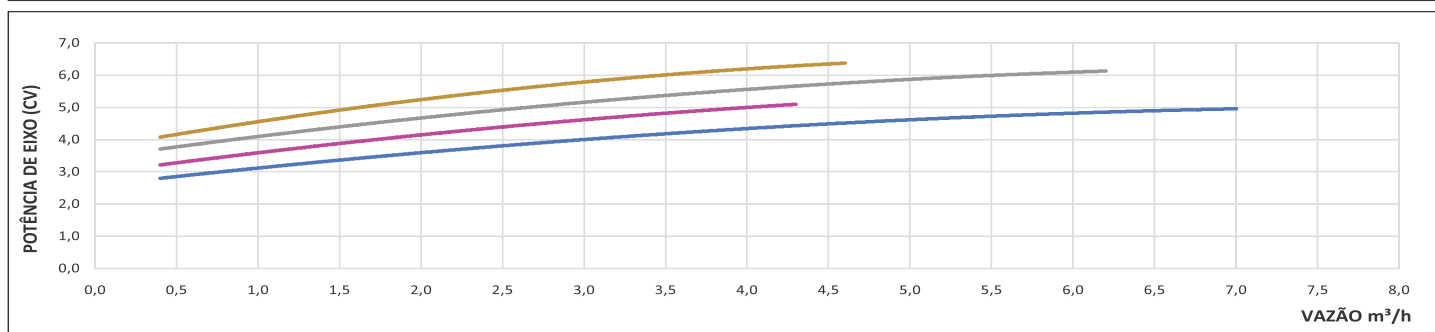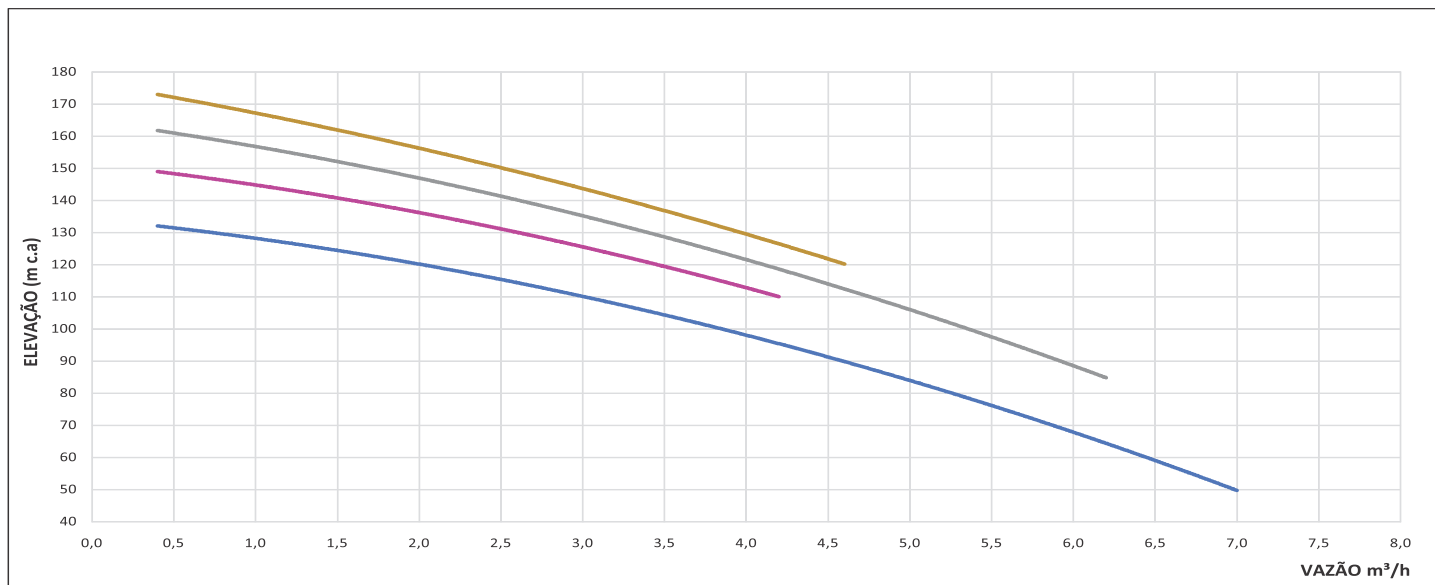

RS-84 H*, para motor monofásico a vazão máxima é 3,4 m³/h, sob risco de queima do motor.
 RS-95 Q*, para motor monofásico a vazão máxima é 5,4 m³/h, sob risco de queima do motor.
 RS-95 H*, para motor monofásico a vazão máxima é 3,4 m³/h, sob risco de queima do motor.

Curvas publicadas conforme Norma ISO 9906 anexo "A".