

MOTOBOMBA PERIFÉRICA PRF-60

Diferenciais

- Versátil
- Baixo custo

Aplicações


- Residencial
- Jardinagem
- Lavação
- Pequenas irrigações

Características do produto padrão

- Bocais com rosca BSP
- Motor IP-44, 2 polos, 60 Hz, com protetor térmico
- Rotor em bronze
- Tensão: 127 ou 220 V

Importante

- Temperatura máxima do fluido bombeado: 40 °C

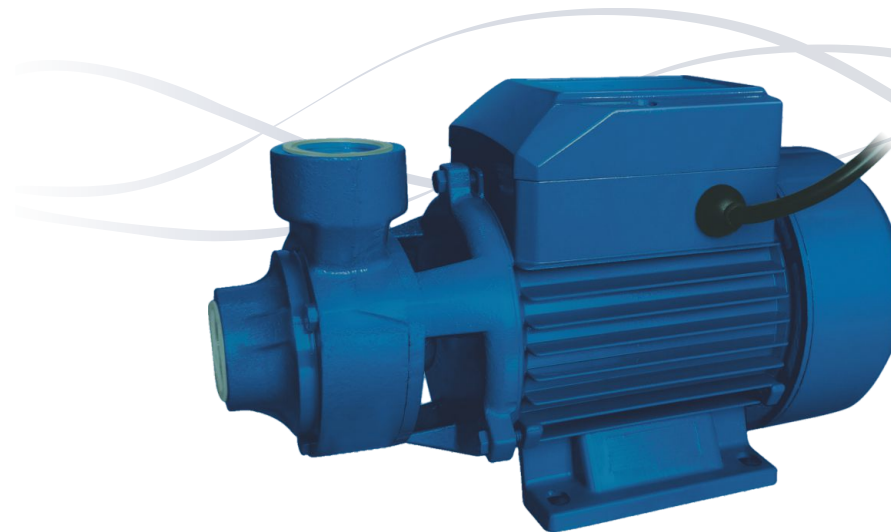

GARANTIA



Modelo	Potência (cv)	Monofásico	Ø Rotor (mm)	Bitola Sucção	Bitola Recalque	INFORMAÇÕES HIDRÁULICAS														Pressão Máxima (m.c.a.)		
						Altura Manométrica Total (m.c.a.)																
						2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28		30	32
Q = Vazão (m³/h) - Válida para água em temperatura ambiente, nível do mar																						
PRF-60	1/2	✓	58	1"	1"	1,9	1,8	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	0,9	0,8	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	35