

MOTOBOMBA VIBRATÓRIA RANA

Diferenciais

- Versátil
- Baixo custo
- Fabricado no Brasil

Aplicações


- Residencial
- Jardinagem
- Irrigação
- Poço comum

Características do produto

- Líquido de bombeamento: Água limpa
- Temperatura máxima do líquido: 35 °C
- Isolação das bobinas: Classe H
- Proteção contra choque elétrico: Classe (isolação dupla)
- Tensão: 110 V ou 220 V (monofásico)
- Altura manométrica máxima: 65 m
- Poço tubular (no mínimo): 8" (200 mm)



RANA 650

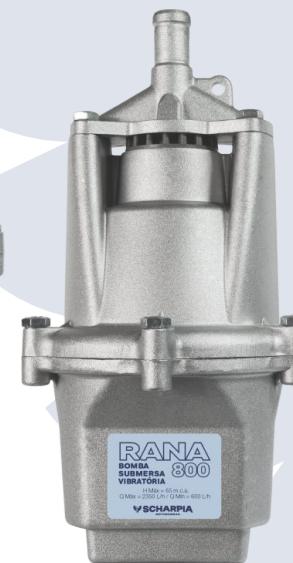

RANA 800



RANA 900

Modelo	Bitola de saída	Potência (W)	ALTURA MANOMÉTRICA EM METROS DE COLUNA D'ÁGUA (m.c.a.)							
			0	10	20	30	40	50	60	65
			Vazão (L/h)							
RANA 650	3/4"	280	1650	1350	1050	850	750	600	300	250
RANA 800	3/4"	370	2350	2100	1750	1400	1150	900	700	600
RANA 900	1"	450	2500	2250	1900	1650	1250	1000	800	750