
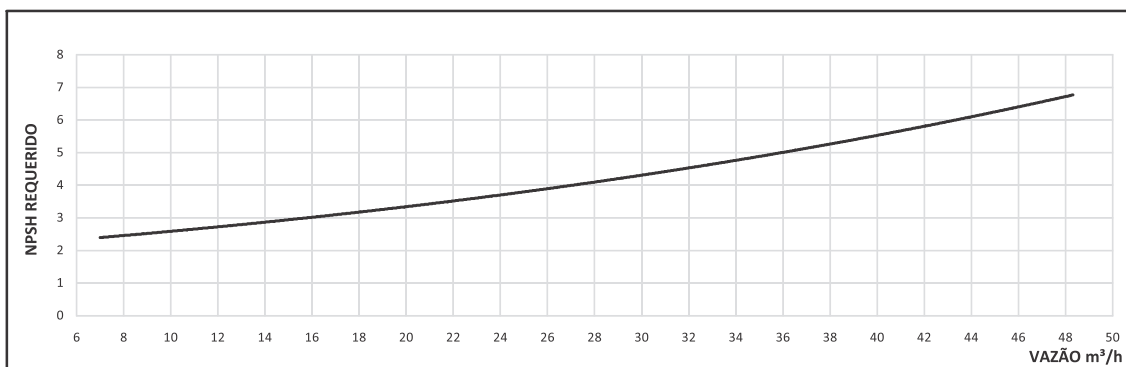
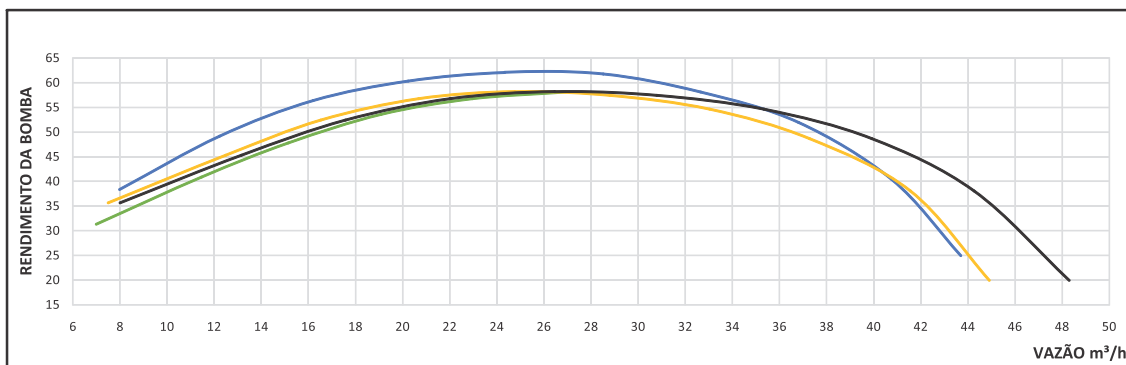
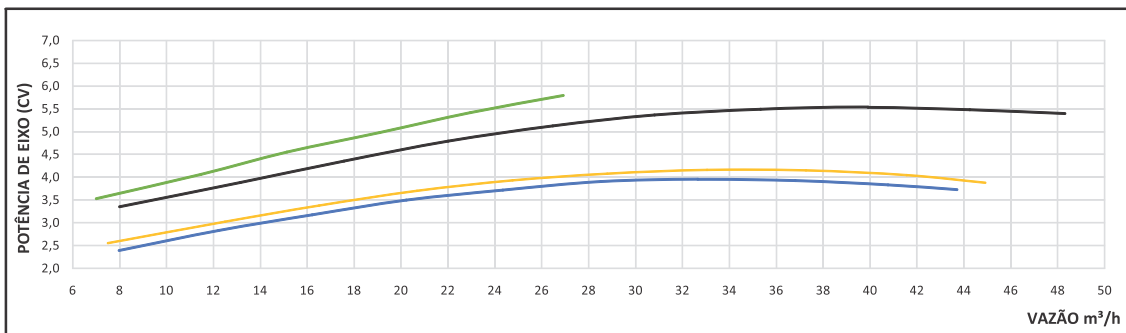


DADOS HIDRÁULICOS





Modelo	CIS-30M GROOVED					
Sucção 2,5"	Recalque 2,5"	60 Hz	3 cv Q	4 cv Q	5 cv Q	5 cv H

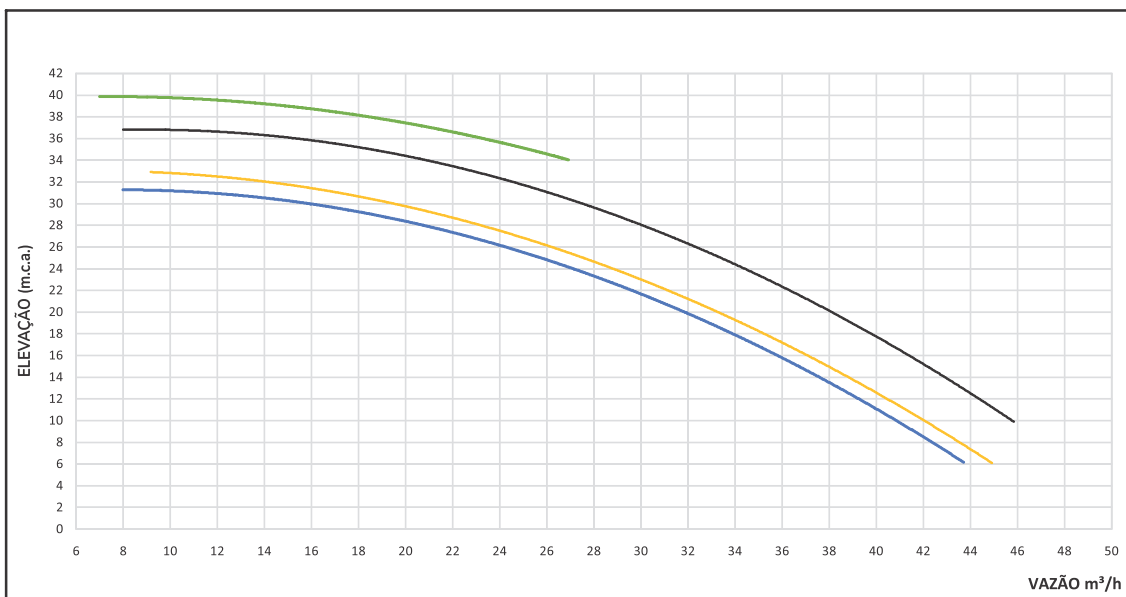

Curvas publicadas conforme Norma ISO 9906 anexo "A".

DADOS HIDRÁULICOS

Modelo	CIS-30T GROOVED							
Sucção 2,5"	Recalque 2,5"	60 Hz	3 cv Q	4 cv Q	5 cv Q	5 cv H	5 cv HH	7,5 cv Q

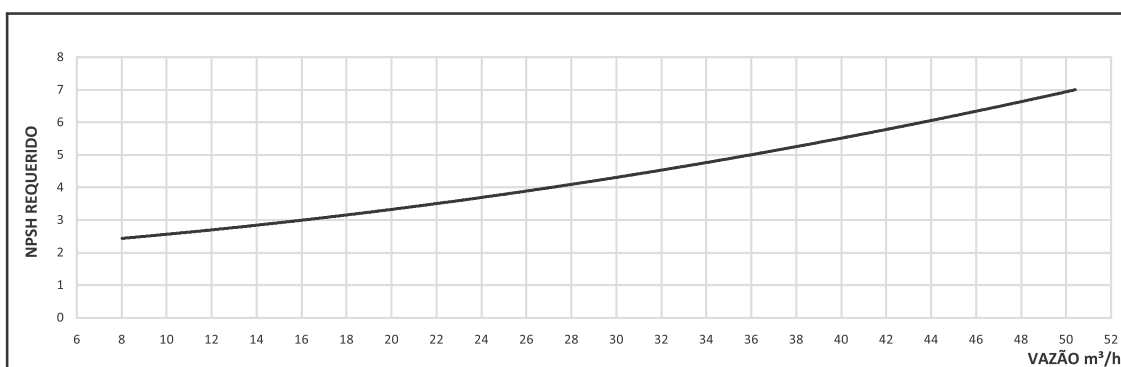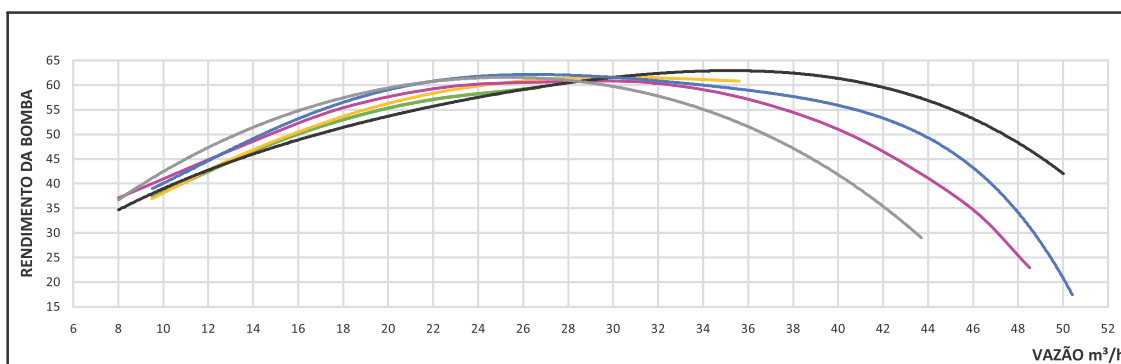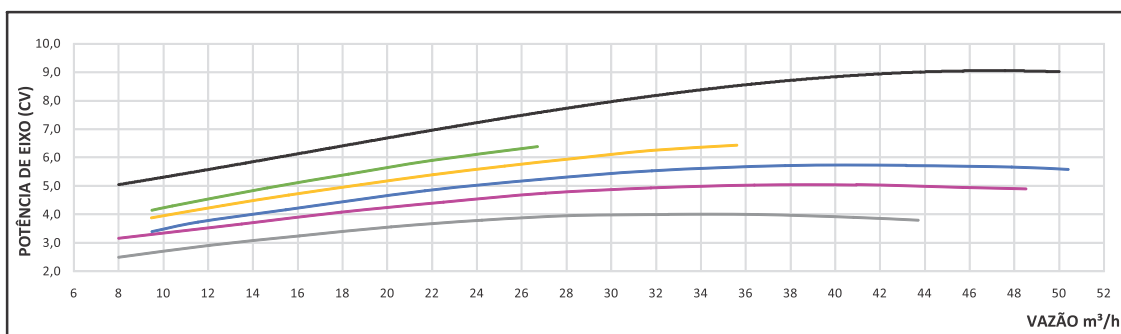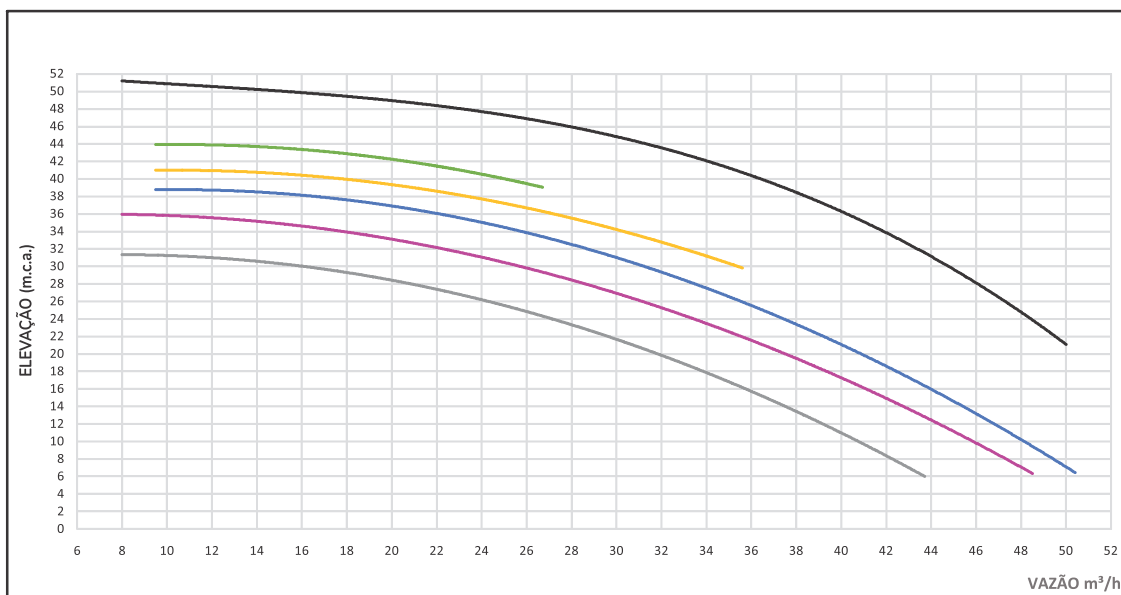

Curvas publicadas conforme Norma ISO 9906 anexo "A".