
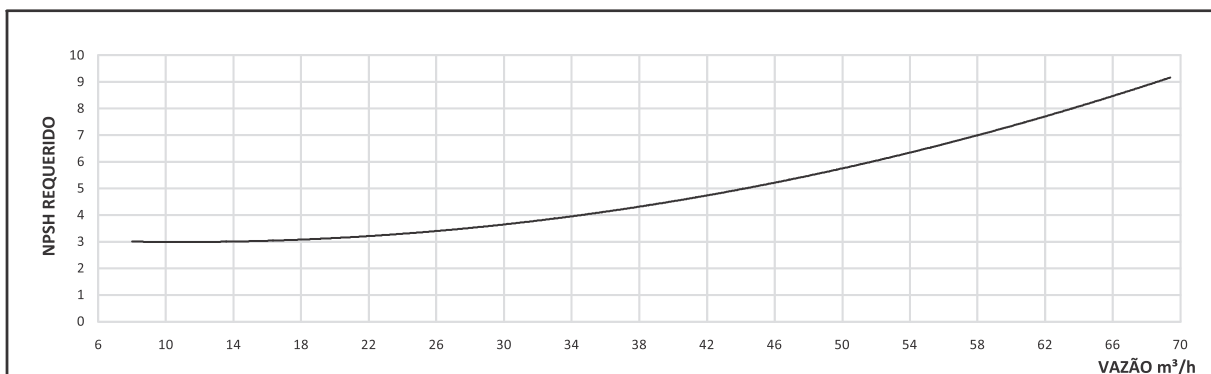
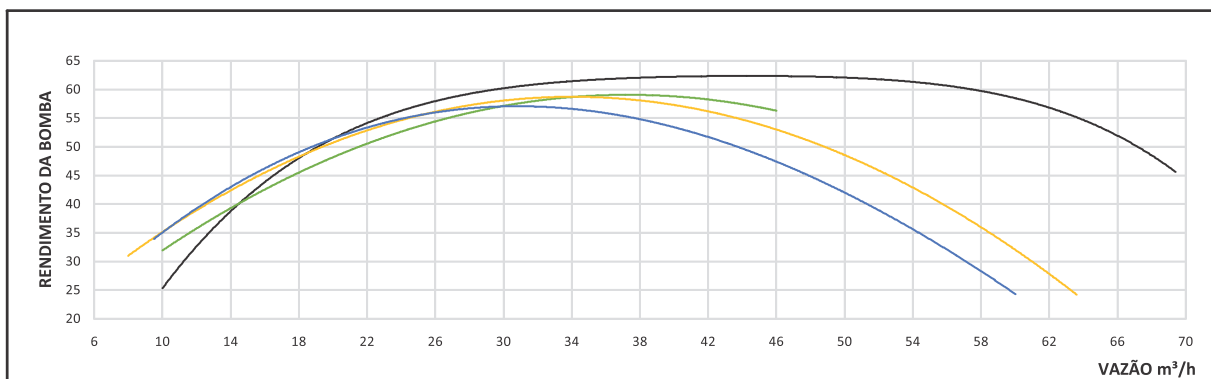
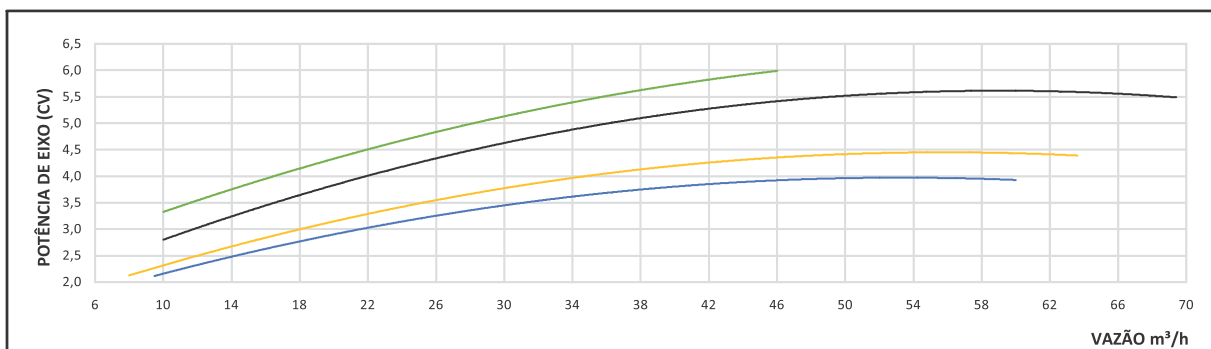


DADOS HIDRÁULICOS





Modelo	GOL-40M					
Sucção 2 1/2"	Recalque 2 1/2"	60 Hz	3 cv Q	4 cv Q	5 cv Q	5 cv H

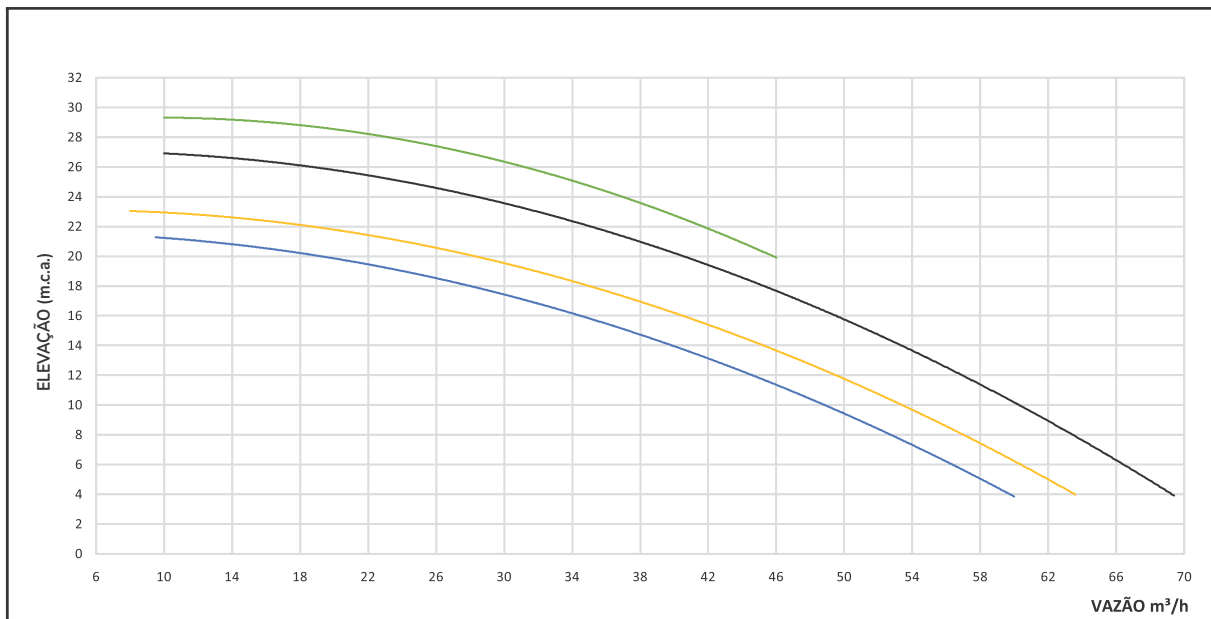

Curvas publicadas conforme Norma ISO 9906 anexo "A".

DADOS HIDRÁULICOS

Modelo	GOL-40T								
Sucção 2 1/2"	Recalque 2 1/2"	60 Hz	3 cv Q	3 cv H	4 cv Q	4 cv H	5 cv Q	5 cv H	7,5 cv Q

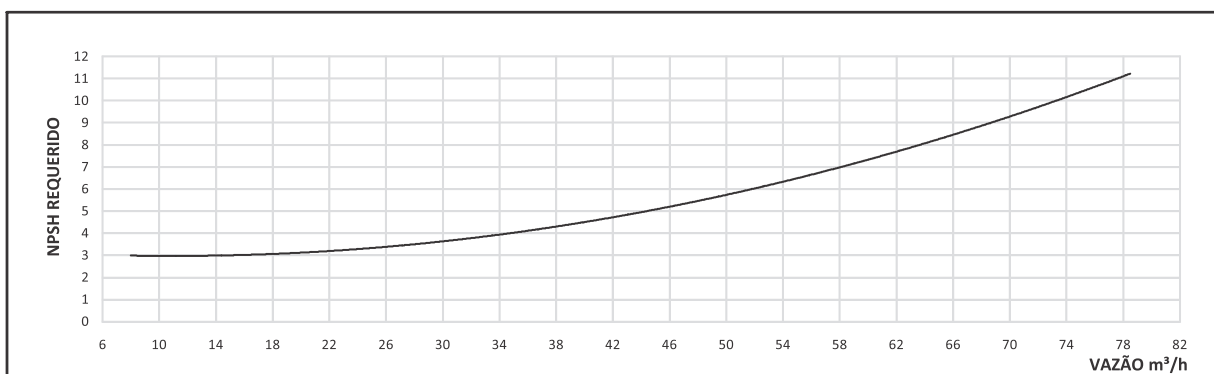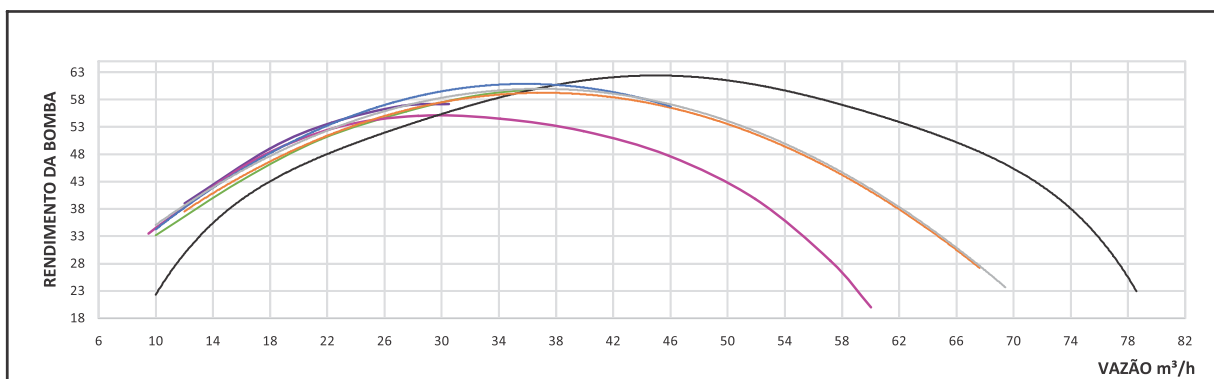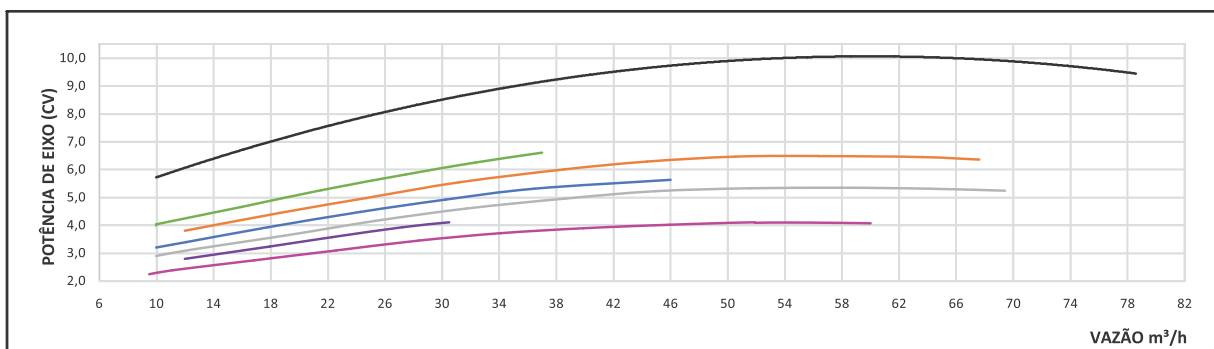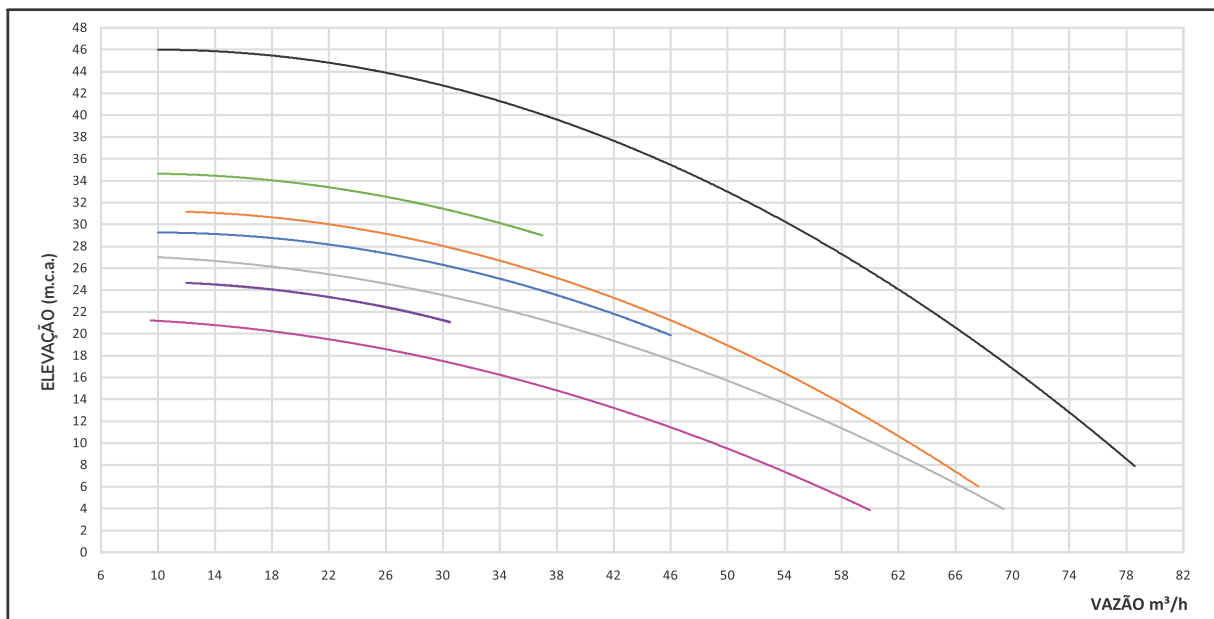

Curvas publicadas conforme Norma ISO 9906 anexo "A".